



Döner
Kapılar



Kayar
Kapılar



Hastane
Kapıları



90° Derece
Kapılar



Security
Geçiş
Sistemleri



METAXDOOR MGL30/GLM

Manuel
Cam Döner Kapı



3 Kanatlı Manuel Cam Döner Kapı



4 Kanatlı Manuel Cam Döner Kapı



Gece Kalkanı Uygulaması






“Estetik, ekonomik ve transparan bir giriş çözümü aradığınız her yerde METAXDOOR MGL30/GLM manuel cam döner kapı en iyi tercihtir.”

METAXDOOR MGL30/GLM cam döner kapı tamamen cam ve çok ince paslanmaz profiller kullanılarak imal edilmiş olup, özellikle transparan cephelere kusursuz uyum sağlaması için tasarlanmıştır.

Bu özelliklerinin yanı sıra standart döner kapıların sunduğu yalıtım ve akıcı geçişten ödün vermeyerek hayallerinizdeki girişi yaratmanızı sağlar.

Lamine ve temperli camların ince paslanmaz çelik profillerle mükemmel uyumu ve özel üretilmiş paspas uygulaması, MGL30 serisi cam döner kapıların öne çıkan özelliklerindedir.

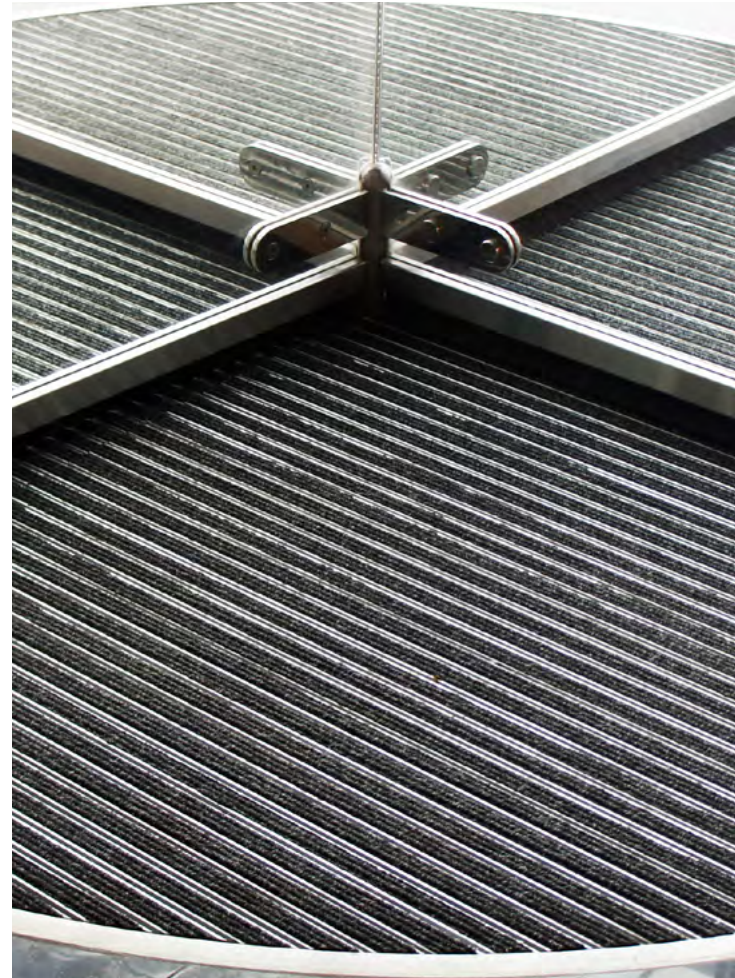

“Hayalleriniz, Kapınızda”

METAXDOOR MGL30/GLM




| D | H | W/3 | W/4 | D1 |
|------|-----------|------|------|------|
| 2000 | 2100-2600 | 950 | 1370 | 1940 |
| 2100 | 2100-2600 | 1000 | 1440 | 2040 |
| 2200 | 2100-2600 | 1050 | 1510 | 2140 |
| 2300 | 2100-2600 | 1100 | 1580 | 2240 |
| 2400 | 2100-2600 | 1150 | 1650 | 2340 |
| 2500 | 2100-2600 | 1200 | 1720 | 2440 |
| 2600 | 2100-2600 | 1250 | 1790 | 2540 |
| 2700 | 2100-2400 | 1300 | 1860 | 2640 |
| 2800 | 2100-2400 | 1350 | 1930 | 2740 |
| 2900 | 2100-2400 | 1400 | 2000 | 2840 |
| 3000 | 2100-2400 | 1450 | 2070 | 2940 |

* Ölçüler milimetre cinsinden yazılmıştır.


** Ölçüler bilgilendirme amaçlıdır ve proje gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilirler.


*** İstek üzerine özel ölçüler mevcuttur.

**** Ölçüler bilgilendirme amaçlıdır ve statik gereksinimlere göre değişiklik gösterebilirler.

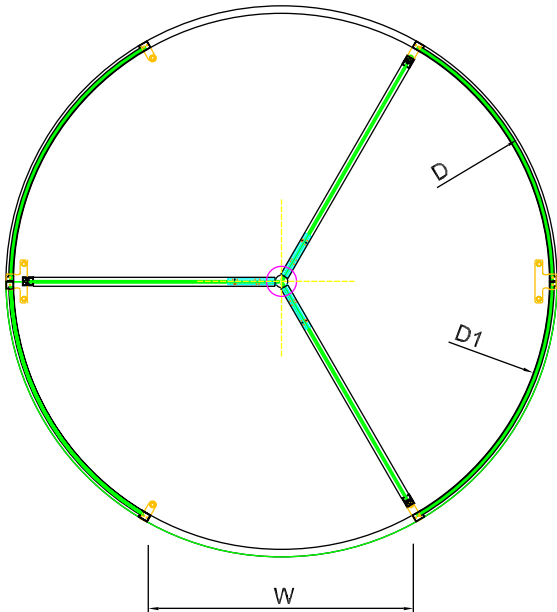

D: Dış Çap
D1: İç Çap
W: Geçiş Geniliği
H: Geçiş Yüksekliği

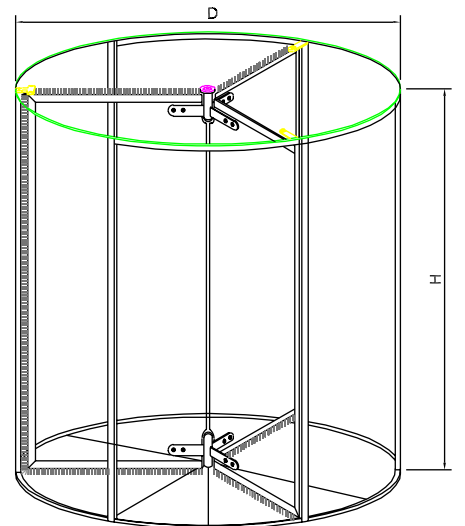

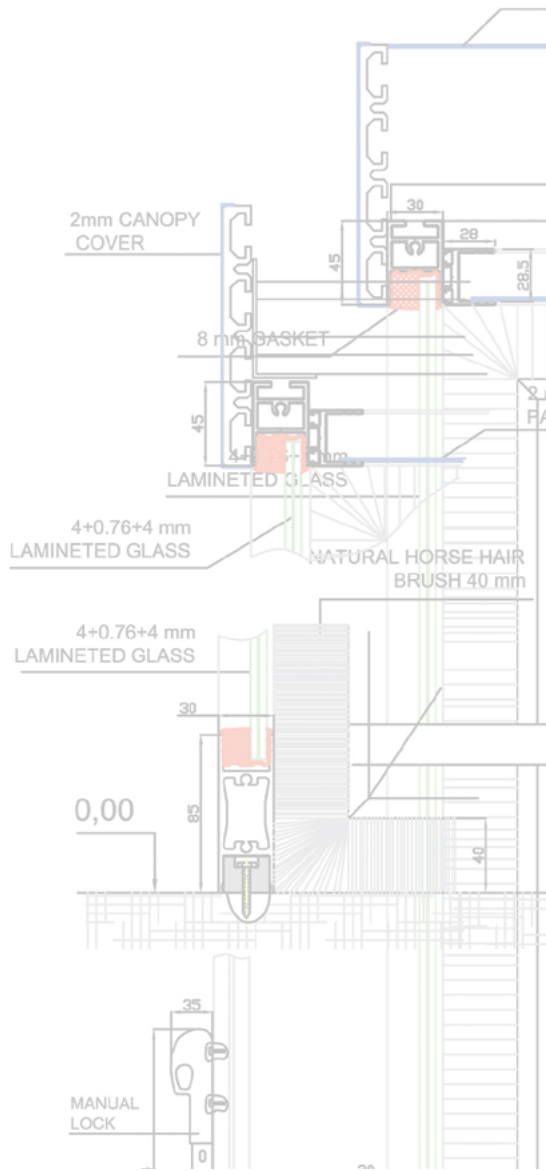

Teknik Özellikler

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| Sabit Bombeli Camlar | Standart 4 + 4 Lamine Cam | |
| Sabit Panel Kaplama | | Opsiyonel |
| Kanat Camları | Standart 8 mm Temperli Rodajlı Delikli | |
| Kanat Kolları | Dikey Paslanmaz Boru Kol (Cam Yüzeyine Montaj) | |
| Kilitleme | Manuel Kilit | |
| Elektrostatik Toz Boya | | Opsiyonel |
| Paslanmaz Çelik Uygulama | Standart | |
| Paspas | | Opsiyonel |
| Yer Çemberi | Standart | |
| Gece Koruma Kalkanı | | Opsiyonel |
| %100 At Kılı Fırçalar | Standart | |

* Proje bazında özel gereksinimler için irtibat kurunuz.

Kanatlar

Metaxdoor cam döner kapı kanatları, çok ince paslanmaz çelikten imal edilmiş, cam döner kapılarda maksimum görseelliği sağlayabilmek için özel olarak tasarlanmış mat paslanmaz profil sistemi ile bu profilleri çevreleyen naturel at kılı fırçalardan oluşmaktadır. Kanatlarda kullanılan özgün paslanmaz profil sistemi, Metaxdoor cam döner kapı sistemlerinde sağlamlığın yanı sıra son derece şık bir görünüş sağlar.

Camlar

Standart olarak, sabit kanatlarda 4+4 mm bombeli lamine şeffaf cam, hareketli kanatlarda ise 8 mm şeffaf temperli cam kullanılmaktadır. Ama istenilen durumlarda sabit kanatlara 5+5 bombeli lamine cam ve hareketli kanatlara 10 mm. şeffaf temperli cam uygulanabilmektedir. Ayrıca bu ölçü ve niteliklere bağlı kalmak kaydıyla, her türlü renkli ve renkli reflekte cam; sistemde opsiyonel olarak kullanmak mümkündür. Camlar, cam fitilleri ile dış ortam etkilerinden korunmuştur.





MANUFACTURER OF AUTOMATIC DOOR SYSTEMS



www.metaxdoor.com
info@metaxdoor.com