


Teknik Özellikler	Standart
Kanopi yüksekliği	Standart 300 mm
Geçiş yüksekliği	2100 - 2400 mm
Çap	2000 - 3000 mm
Kanat sayısı	3 veya 4 Kanat
Sabit kanat camı	4+0,76+4 mm Lamine cam
Hareketli kanat camı	8 mm Temperli cam
Bitmiş alüminyum yüzey	Doğal mat eloksal yada standart elektrostatik toz boya
Kanat kolları	Paslanmaz 30 mm dikey yada yatay kol
Kilitleme	2 adet manuel kilit
Cam ile yüzey arası izolasyon	EPDM Fital
Hareketli kanat ile sabit kanat arası izolasyon	At kılı fırça
Aydınlatma	4 Adet halojen spot

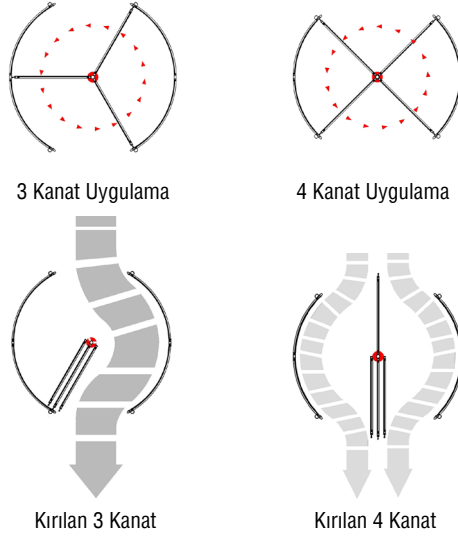

Opsiyonel Özellikler	
Kırılan kanat sistemi	
Gece kalkanı	
Hava perdesi	
Su izolasyonu	
Paslanmaz kaplama	
Yer çemberi ve paspas	


METAXDOOR Döner kapı kanatları %100 alüminyumdan imal edilmiştir. Döner kapılarda maksimum verim alabilmek adına özel olarak tasarlanmış profil sistemi ile bu profilleri çevreleyen naturel at kılı fırçalardan oluşmaktadır.

Kanatlarda kullanılan özgün profil sistemi METAXDOOR döner kapı sistemlerin sağlamlığın yanı sıra son derece şık bir görünüş sağlar.

Kanat Çap Değerleri

D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	3 Kanat W	4 Kanat W
2000	1966	1906	860	1270
2100	2066	2006	920	1340
2200	2166	2106	960	1410
2300	2266	2206	1010	1480
2400	2366	2306	1060	1550
2500	2466	2406	1110	1620
2600	2566	2506	1160	1690
2700	2666	2606	1210	1760
2800	2766	2706	1260	1830
2900	2866	2806	1310	1900
3000	2966	2906	1360	1970

*D : Dış çap *D2: Zemin iç çap
*W: Net geçiş boşluğu (mm) *D1: Zemin dış çap

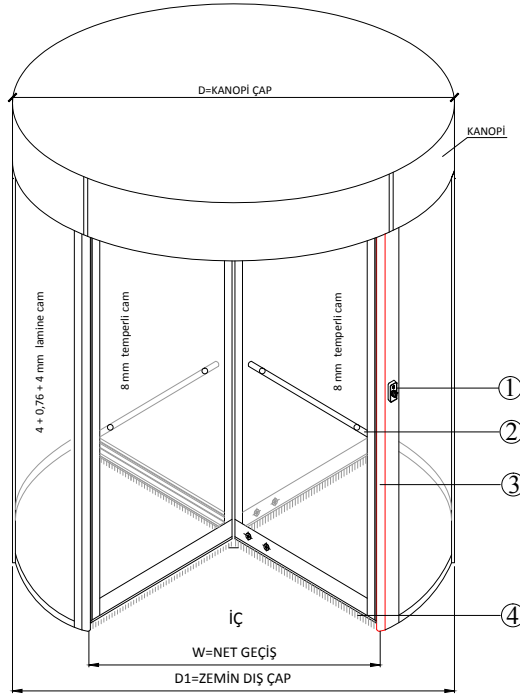

METAXDOOR Döner kapı sistemlerinin kanopileri %100 alüminyumdan herhangi bir kaynak kullanılmadan tamamen modüler olarak imal edilmektedir.

Firmamızın arge tesislerinde, alanında lider Avrupa firmaları ile iş birliği içerisinde, döner kapı sistemleri için özel olarak geliştirilmiş mekanik üniteleri beklentilerinizin çok üstüne çıkmak için tasarlanmıştır.

- 1-Spot Kontrol; Spot Lambaların kontrolü için kullanılır.
- 2-Paslanmaz Yatay/Düsey kol; Kapının hareketini kolaylaştırmak için kullanılır.
- 3-EPDM Pnömatik; Bitmiş yüzeylerde herhangi bir darbeden kaynaklanacak hasarı önlemek için kullanılır.
- 4-At kılı Fırça; Sızdırmazlığı engellemek amacıyla kullanılır.

“Sağlam ve ekonomik bir giriş çözümü aradığınız her yerde METAXDOOR MR30/SM manuel döner kapı en iyi tercihtir.”

METAXDOOR MR30/SM serisi manuel döner kapılar, özel olarak sağlamlığın ve ekonominin ön plana çıktığı girişler için tasarlanmıştır. Alüminyum ve camdan mamul olan bu kapılar istenildiği takdirde ve istenilen zamanda otomatikçe çevrilebilme özelliğine sahiptir.

Kullanım alanları;

- * idari ve işyeri binaları
- * restaurant, cafe ve otel
- * alışveriş merkezleri, hastane ve tıp merkezleri vb.

