



Döner
Kapılar



Kayar
Kapılar



Hastane
Kapıları



90°Derece
Kapılar




Security
Geçiş
Sistemleri



METAXDOOR MGL30/GLA

Otomatik Cam
Döner Kapı

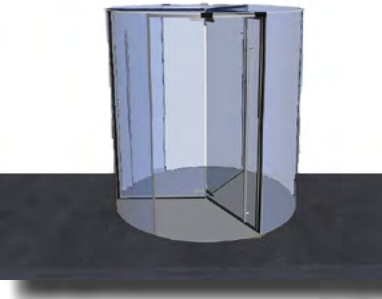

3 Kanatlı Otomatik Cam Döner Kapı



4 Kanatlı Otomatik Cam Döner Kapı



Gece Kalkanı Uygulaması





“Binanız için en önemli özellik tasarım ise döner kapı kullanım özelliklerinden de vazgeçmek istemiyorsanız METAXDOOR MGL30/GLA cam döner kapılar sizin için tasarlandı.”

METAXDOOR MGL30/GLA cam döner kapı, tamamen cam ve çok ince paslanmaz profiller kullanılarak imal edilmiş olup özellikle transparan cephelere kusursuz uyum sağlaması için tasarlanmıştır.

Transparanlığı bozmayacak şekilde yer altına gömülen RevoMASTER mekanizması sayesinde otomatik olarak kullanılabilir. Cam döner kapiya özel olarak son teknoloji ile üretilen gelişmiş algılama sistemleri mümkün olan en yüksek güvenliği sağlar.

Bu özelliklerinin yanı sıra standart döner kapıların sunduğu yalıtım ve akıcı geçişten ödün vermeyerek hayallerinizdeki girişi yaratmanızı sağlar.

“Hayalleriniz, Kapınızda”






D	H	W/3	W/4	D1
2000	2100-2600	950	1370	1940
2100	2100-2600	1000	1440	2040
2200	2100-2600	1050	1510	2140
2300	2100-2600	1100	1580	2240
2400	2100-2600	1150	1650	2340
2500	2100-2600	1200	1720	2440
2600	2100-2600	1250	1790	2540
2700	2100-2400	1300	1860	2640
2800	2100-2400	1350	1930	2740
2900	2100-2400	1400	2000	2840
3000	2100-2400	1450	2070	2940

* Ölçüler milimetre cinsinden yazılmıştır.


** Ölçüler bilgilendirme amaçlıdır ve proje gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilirler.

*** İstek üzerine özel ölçüler mevcuttur.

**** Ölçüler bilgilendirme amaçlıdır ve statik gereksinimlere göre değişiklik gösterebilirler.

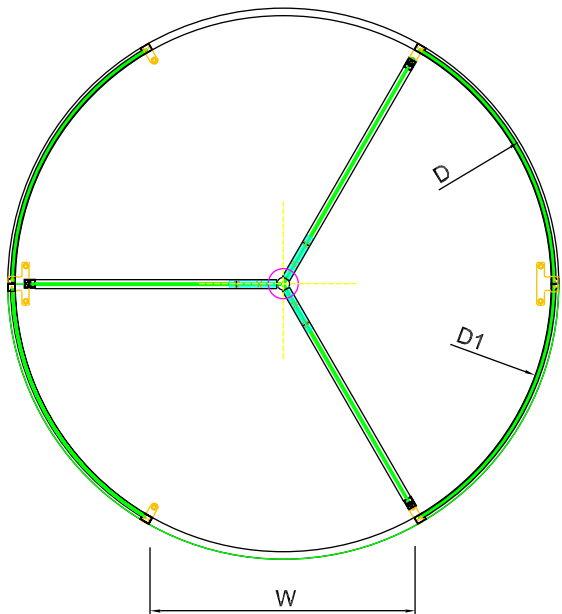


D: Dış Çap
 D1: İç Çap
 W: Geçiş Genişliği
 H: Geçiş Yüksekliği

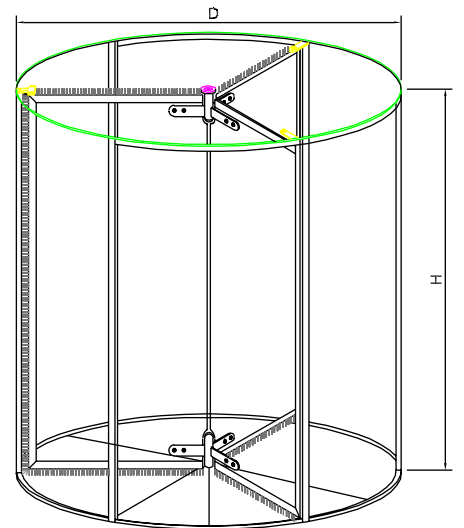

Teknik Özellikler

Besleme	220 V AC / 50-60 Hz	
Motor	RevoMASTER AC Motor	
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C - +55 °C	
Sabit Bombeli Camlar	Standart 5+5 Lamine Cam	
Kanat Camları	Standart 8 mm Temperli Lamine Rodajlı Delikli	
Tavan Camı	10+0,76+6 mm Temperli Lamine Cam	
Hız Kontrolü	Standart	
Engelli Geçiş Sistemi	Standart	
Kilitleme	Elektromanyetik Motor Kilidi	
El Sıkışma Emniyeti	Standart	
Paslanmaz Çelik Uygulama	Standart	
Paspas		Opsiyonel
Yer Çemberi	Standart	
Şeffaf Cam Tavan	Standart	
Ekstra Clear Cam		Opsiyonel
Gece Koruma Kalkanı		Opsiyonel
İspanyolet Kilit		Opsiyonel
Zemin Altı Mekanizma Uygulaması	Standart	
Kilit Modu	Standart	
Push&Go Sistemi	Standart	
Mikrodalga Radar	Standart	
Yaz Modu	Standart	
Sürekli Dönme Modu	Standart	
Otomatik Mod	Standart	

*Proje bazında özel gereksinimler için irtibat kurunuz.

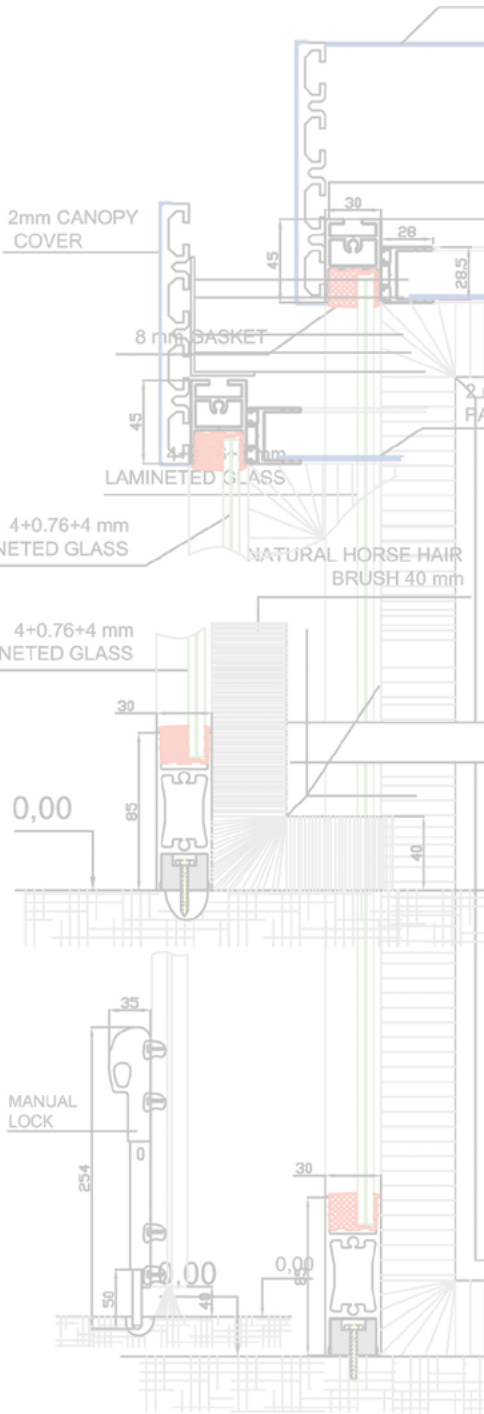

Aktivasyon

Metaxdoor döner kapılar kullanıcılara sunduğu geniş aktivasyon alternatifleri sayesinde kapıların kullanım alanlarında çeşitlilik sağlar.

Radar, şifre paneli, kart okuyucu, el yaklaşım sensörü, dirsek butonu, parmak izi okuyucu ve uzaktan kumanda gibi çok çeşitli aktivasyon seçenekleri kapı ile uyum içerisinde çalışmak üzere üretilmiş olup, size güvenli bir geçiş kontrolü sağlar.

Kanatlar

Metaxdoor cam döner kapı kanatları, çok ince paslanmaz çelikten imal edilmiş, cam döner kapılarda maksimum görseelliği sağlayabilmek için özel olarak tasarlanmış mat paslanmaz profil sistemi ile bu profilleri çevreleyen naturel at kılı fırçalardan oluşmaktadır. Kanatlarda kullanılan özgün paslanmaz profil sistemi, Metaxdoor cam döner kapı sistemlerinde sağlamlığın yanı sıra son derece şık bir görünüş sağlar.

Camlar

Standart olarak, sabit kanatlarda 4+4 mm bombeli lamine şeffaf cam, hareketli kanatlarda ise 8 mm şeffaf temperli cam kullanılmaktadır. Ama istenilen durumlarda sabit kanatlara 5+5 bombeli lamine cam ve hareketli kanatlara 10 mm. şeffaf temperli cam uygulanabilmektedir. Ayrıca bu ölçü ve niteliklere bağlı kalmak kaydıyla, her türlü renkli ve renkli reflekte cam; sistemde opsiyonel olarak kullanmak mümkündür. Camlar, cam fitilleri ile dış ortam etkilerinden korunmuştur.



MANUFACTURER OF AUTOMATIC DOOR SYSTEMS



www.metaxdoor.com
info@metaxdoor.com

